


GUANTI DIELETRICI



UNE EN 60903 : 2003

CEI 60903 : 2002

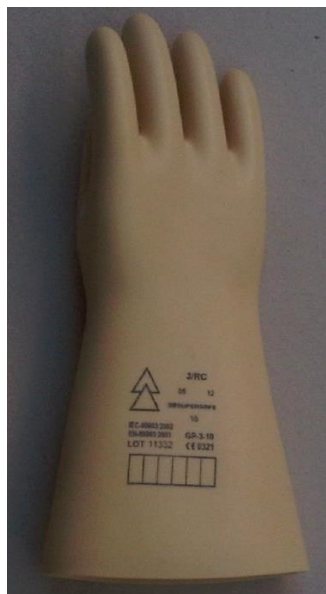

CARATTERISTICHE

- Conformi alle CEI EN 60903
- Guanti isolanti da classe 00 (500V) a classe 4 (36 000V)
- Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in categoria III
- Materiale : Lattice Naturale di colore beige
- Forma ergonomica per una buona sensibilità e manovrabilità.
- Categoria AZC (resistente agli Acidi , all'Ozono e alle basse temperature) o RC (resistente agli Acidi, agli Oli , all'Ozono e alle basse temperature
- Marcatura conforme alle Norme CEI 60903
- Manuale di Utilizzo

Codice	Articolo com.	Classe isolamento	Tensione di prova	Tensione d'esercizio AC (V)	Tensione d'esercizio DC (V)	Categoria	Lunghezza (mm)	Peso (g)	Taglie
GP00	ELECTR00	00	2.500	500	750	AZC	360	90	8 9 10 11
GP0	ELECTR0	0	5.000	1.000	1.500	RC	360	200	8 9 10 11
GP1	ELECTR1	1	10.000	7.500	11.250	RC	360	270	8 9 10 11
GP2	ELECTR2	2	20.000	17.000	25.500	RC	360	450	8 9 10 11
GP3	ELECTR3	3	30.000	26.500	39.750	RC	360	560	9 10 11
GP4	ELECTR4 SU RICHIESTA	4	40.000	36.000	54.000	AZC	410	800	10