

- **Codice:** 117060721
- **Descrizione:** Curbifix in gomma con everflex h 60 con 3 fasce rifrangenti in Classe II



■ Caratteristiche dimensionali e tecniche

Base a profilo convesso:

- h 5 x 29 x 90 cm

Everflex h 60 cm: h 65 cm

- parte cilindrica Ø 7,5 - 8,5
- base inferiore Ø 11,5 cm

Peso:

- peso complessivo h 60 cm: 12,5 kg

■ Numero pezzi per confezione

50 pezzi

■ Trattamenti superficie esterna

Delineatore:

- verniciatura parte cilindrica di colore rosso antinvecchiante
- applicazione fascia interamente rifrangente classe II

Base:

- applicazione di nr. 2 inserti in elastoplastico rifrangente di colore giallo

■ Caratteristiche meccaniche

Elementi in gomma vulcanizzata ad elevata elasticità.

■ Descrizione prodotto

Il curbifix è composto da una base a profilo convesso e da un delineatore cilindrico altezza 60 cm, questi sono prodotti in gomma vulcanizzata ad elevata elasticità resistente agli urti e agli schiacciamenti dovuti al passaggio dei veicoli.

Delineatore cilindrico:


verniciato di colore rosso con applicata pellicola rifrangente classe II; il materiale utilizzato permette al delineatore di riprendere la posizione verticale se investito dai veicoli in transito.

Base:

di colore nero, con applicati nr. 2 inserti in pellicola elastoplastica di colore giallo; per ottenere un'aderenza ottimale, il curbifix può essere ancorato al piano stradale attraverso chiodatura o tasselli ad espansione, utilizzando le apposite sedi con anello di tenuta anti-strappo.

■ Descrizione funzionalità

Il curbifix è usato per delimitare i sensi di marcia contigui, opposti o paralleli, per delimitare zone di lavoro, per chiusura by-pass e per segnalare il ramo di svincolo in uscita di strade urbane ed extraurbane.

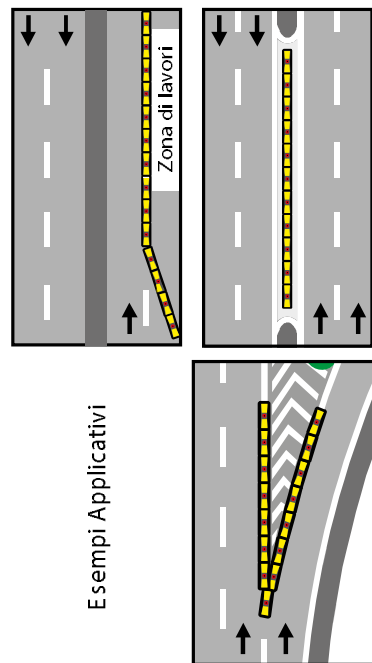

■ Varie

La spaziatura di posa non è regolamentata, pertanto la posa varia a seconda delle esigenze di segnalamento.

ATTENZIONE
Il prodotto non può essere smaltito come rifiuto urbano ma ricade nella tipologia di rifiuto speciale. Pertanto, alla fine del suo ciclo di vita, dopo aver eseguito le operazioni necessarie ad un corretto smaltimento, l'apparecchiatura deve essere consegnata a ditte specializzate nello smaltimento dello specifico rifiuto. Chiunque smaltisca a abusivamente o come rifiuto urbano la presente apparecchiatura sarà soggetto alle sanzioni previste dalle normative nazionali vigenti.